


ALIMENTATEUR VÖGELE

MT3000-2i Standard

⊕ AVEC OPÉRATEUR ET TRÉMIE

🏠 CHANTIERS D'AGENCE

🚧 CHANTIERS GRANDS TRAVAUX

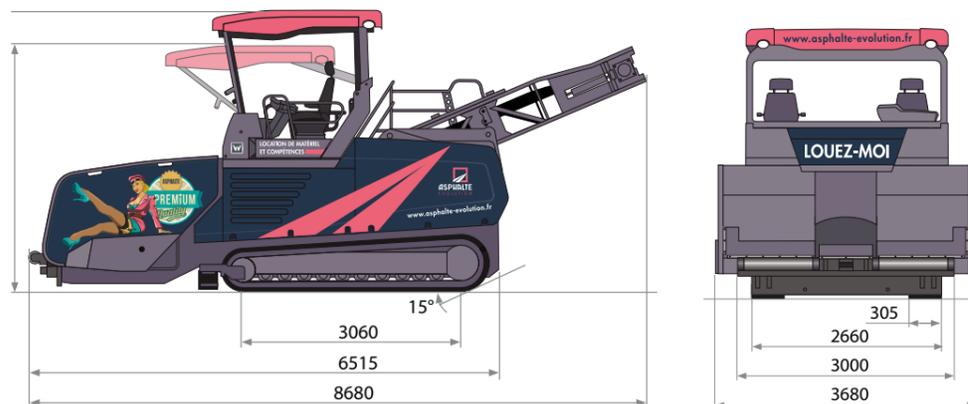

Dimensions en mm - L* varie selon la table de pose

Entraînement

Moteur	Diesel à 6 cylindres refroidi par liquide
Fabricant	Deutz
Modèle	TCD 6.1 L6
Puissance nominale	160 KW À 2000 tr/min (selon DIN)
Puissance mode éco	150 KW À 1800 tr/min
Norme d'émission	Norme Euro Stage 4, Norme Américaine EPA Tier 4f
Réservoir carburant	450 l

Train de roulement

Chenilles	Patins en caoutchouc
Surface au sol	3060 x 305 mm
Entraînement de translation	Entraînements hydrauliques individuels indépendants à réglage électronique
Vitesse de travail	Jusqu'à 25m/min, réglable en continu
Vitesse de transfert	Jusqu'à 4,5km/h, réglable en continu
Direction	Par modification de la vitesse de marche des chenilles
Frein	Frein à disques multiples, blocage automatique sans pression d'huile

Groupes de convoiement

Bande de convoi	1, à entraînement hydraulique de 1100 mm de large
Capacité de convoiement (max)	1200 t/h (selon les matériaux)

Trémie de déversement

Capacité	16,4 t
Largeur	3680 mm (parois de la trémie déployées)
Hauteur de remplissage	600 mm (plancher de la trémie)
Rouleaux-pousseurs	À suspension oscillante

Trémie tampon

Capacité	20 à 24 t (à placer dans la trémie réceptrice du finisseur)
----------	---

Dimensions de transport et poids

Longueur	8950 mm
Largeur	3000 mm
Hauteur	3100 mm
Poids	19,2 t

Pourquoi faire appel à un MT3000-2i Standard **Asphalte Évolution** sur vos chantiers ?

01

Concept de convoiement extrêmement puissant associé à une grande trémie de déversement d'une **capacité de 16,400 t**

02

Enrobé homogénéisé dans la trémie de déversement de l'alimentateur grâce aux vis coniques

03

Alimentation des finisseurs, sans interruption ni contact, assure **une qualité de pose des plus élevées**

04

Très bonnes performances et faible consommation de carburant

05

Transport économique sur remorque surbaissée standard grâce à la faible hauteur de transport et au poids idéal

06

Sécurité du transfert d'enrobé assurée par la **régulation automatique de l'espacement entre véhicules et la protection anti-collision**



Demande de location au **02 43 37 94 37** ou sur www.asphalte-evolution.fr